

HÅNDTERING OG TRANSPORT AF STENHOVEDER

Manuel transport og håndtering af stenhoveder er særligt belastende for murerarbejds mænd og er en af de væsentligste årsager til nedslidning og arbejdsskader.

Dansk Byggeri og 3F har - godkendt af Branchearbejds miljø rådet for Bygge & Anlæg - indgået aftale om, at der fra 1. januar 2009 kun må bestilles og sikres leveret stenhoveder med 80 sten på danske byggepladser. Organisationerne har ligeledes indgået aftale med Kalk- og Teglværksforeningen, der pr. 1. januar 2009 garanterer, at der findes 80-stens hoveder på markedet.

Branchens organisationer ønsker samtidigt, at få leveret stenhovederne på en forhøjet skammel for at lette den totale arbejdsbelastning og dermed nedslidningen af såvel murer som murerarbejds mænd.

Indtil dette kan lade sig gøre, har vi i dette faktablad skitseret, hvordan man kan transportere og håndtere de nye stenhoveder, så man alligevel kan mindske belastningen ved brug af både den nye og den gamle stenvogn.




Skån dig selv – let transport og håndtering af stenhoveder.

- ▶ Giv vognmanden besked om, hvor præcist stenhovederne skal placeres.
- ▶ Placér oplagspladsen tæt på arbejdsstedet.
- ▶ Sørg for plane og stabile transport- og adgangsveje.
- ▶ Brug teleskoplæsser og lignende maskiner til at løfte stenhoveder op til brugsstedet, hvis det kan lade sig gøre.


Håndtering og omladning af stenhoveder på 80 sten med ny stenvogn



Kør stenvognens gafler ind under stenhovedet og tip vognen, så den støtter på lufthjulene. Træk den derefter fri fra de øvrige sten.



Vogn med stenhoved vipres ned, så vognen hviler på benene.

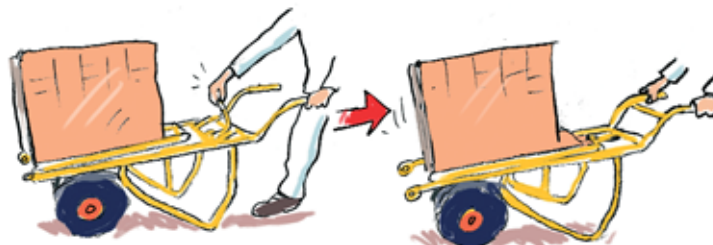

Med den ene hånd trækkes håndtaget på vognen tilbage i låst position, mens den anden fastholder vognen. På den måde hæves stenhovedet "i liggende position".



Stenvognen vipres op og kan nu køres hen og omlades på en forhøjet skammel eller 2 paletter - således at selve stenhovedet nu står i alt 3 paletter.


Stenhovedet med 80 sten står nu på den anbefalede højde på ca. 24-26 cm - og kan nu køres til arbejdsstedet ved hjælp af den gamle stenvogn, eller med den nye. Til selve transporten af stenhoveder anbefaler vi dog at bruge den gamle vogn.



Transport af stenhoveder på 80 sten med gammel stenvogn



Stenhovedet hentes på oplagspladsen og køres hen til en rampe.

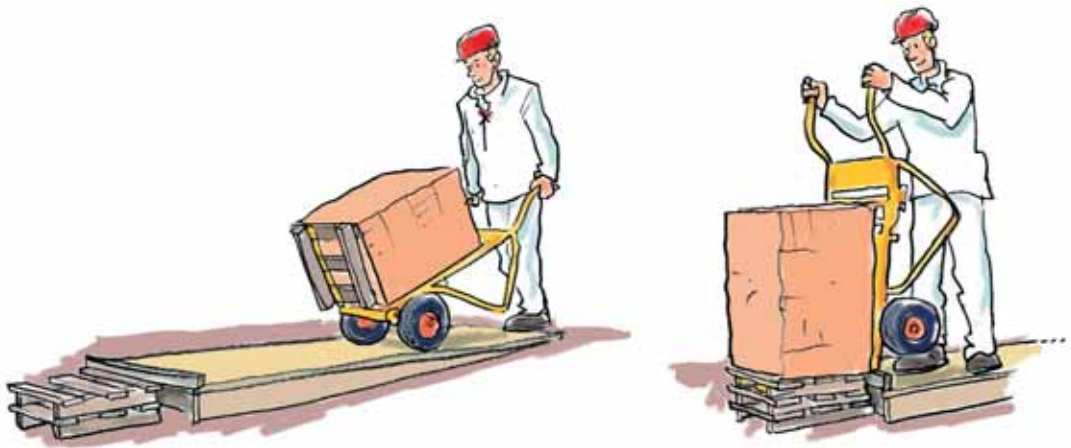

Stenhovedet trilles op ad rampen og afsættes på 2 paletter. For enden af rampen sættes en liste/bræt, som er ca. 1½ cm højere end rampens overkant, så listen kan fungere som "bremseklods" i fht. stenvognen.



Stenhovedet kan nu trilles bort og afsættes på den anbefalede højde på ca. 24-26 cm - på stilladset.

Få mere at vide

På www.bar-ba.dk kan du læse og printe branchevejledninger og andet materiale om arbejdsmiljø. Tilmeld dig Nyhedsbrevet og få løbende information.

Branchevejledninger:

- 132087 Opmuringsarbejde
- 132063 Sig fra! Sig stop!
- 132044 Støv på byggepladsen
- 132085 Vinterforanstaltninger
- 132012 Håndbog for sikkerhedsgruppen Bygge & Anlæg
- 132016 Byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed
- 132073 Fugning med epoxy og PU-skum fra lukkede emballager
- 132022 Gode tekniske hjælpemidler
- 132036 Indretning af skurvogne og lignende

132521 Faktablade om:

- Murerarbejde
- APV for Murerarbejde
- Tunge løft, tungt arbejde og belastende arbejdsstillinger i murerfaget
- Håndtering og transport af stenhoveder

Ud over de nævnte findes der på www.bar-ba.dk flere vejledninger, som mere specifikt handler om enkelte faggrupper.

Kursusmaterialer:

- 132079 Arbejdsmiljømanual
- 132053 Kursusmappe for "Implementering af arbejdsmiljø i bygge- og anlægsvirksomheder"
- 132055 Plancher for "Implementering af arbejdsmiljø i bygge- og anlægsvirksomheder" og
- 132544 "Udførelse af APV i små bygge- og anlægsvirksomheder"

Andre hjemmesider fra BAR:

www.bygergo.dk
www.byggeproces.dk
www.forebyg.nu
www.styrpaastofferne.dk

Vejledningerne kan også fås hos din organisation eller købes hos: Arbejdsmiljøbutikken; Internet: www.arbejdsmiljobutikken.dk

Har I brug for yderligere vejledning, kan I kontakte Byggeriets Arbejdsmiljøbus - se www.bam-bus.dk.

Bemærk dog, at denne rådgivning kræver, at virksomheden har tegnet overenskomst mellem 3F og Dansk Byggeri eller en tiltrædelsesoverenskomst.