


Bølgeplader

Cementbundne bølgeplader fx fra Dansk Eternit af typerne: B5, B6, B7 og B9. Blev produceret frem til 1986 med asbest.

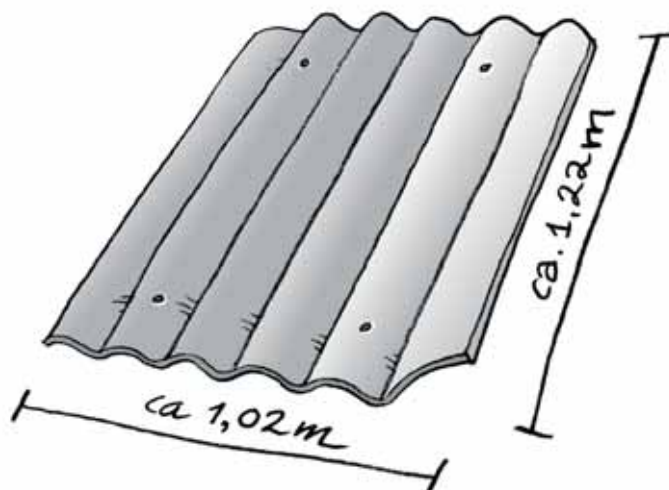

Anvendelse	Anvendt som tag- og vægbeklædning samt rækværker til altaner. For det meste udendørs, men det forekommer også indendørs fx i sportshaller. Kan også findes med nyt tag lagt ovenpå.
Omfang	Stort.
Periode	Fra 1928 til 1986 – dog grå indtil 1988.
Beskrivelse og egenskaber	Ses i farverne grå, sortblå, rød, grøn, rødbrun og mokka. Hård jævn overflade, bagsiden som regel vaffelmønstret. Indeholder ca. 90% cement og 10% asbest.
Bemærkninger	Fælles for de cementbundne plader er, at de er skruet fast og derfor som oftest kan fjernes i "hel" tilstand. Pladerne er forsynet med et produktionsnummer, der oplyser om de indeholder asbest. Hvis nummeret starter med "4" er pladerne fri for asbest. Skal du indsætte en lufthætte eller et vindue eller lave gennemføringer fx til antenner skal den enkelte plade udskiftes.

Udendørs asbestarbejde - sådan gør du!

Demontering/udskiftning af:

- rør af asbestcement i jord
- bølgeplader og plane plader af asbestcement
- sålbænke, tagpap mm.

Mindre støvende opgaver (hele og revnede plader)

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden!

- Arbejdsplan: støvsvage metoder, værnemidler, affald og rengøring.

Dette gælder også, når du skal indsætte en lufthætte, et vindue eller en antenne i tage/facadebeklædninger af asbestcement.

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:



Arbejdsområde
afgrænses



Åndedrætsværn



Støvfvisende

Efter arbejdet er udført:

- Materialer må ikke genanvendes.
- Nødvendig rengøring og frigivelse af arbejdsområdet.
- Asbestaffald fjernes og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.