
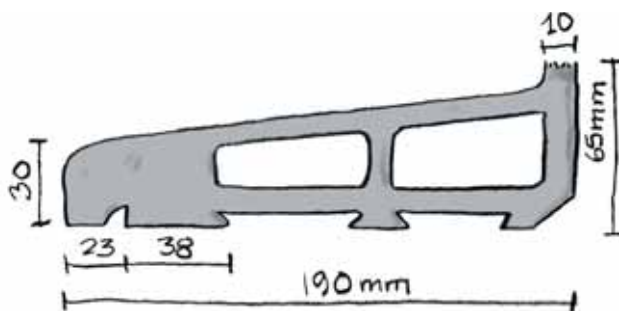


# Eternit sålbænke

Cementbundne tilbehør fx sålbænke, murkroneafdækninger, skillevægge m.m. fra Dansk Eternit Fabrik.

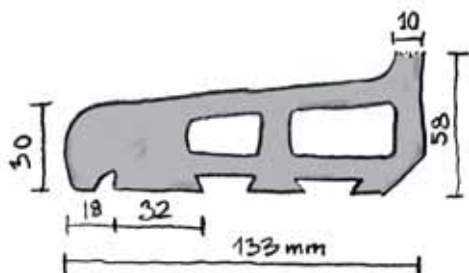

Anvendelse	Afdækning af murfals, ofte tilpasset standardvinduer.
Omfang	Stort.
Periode	Ca. 1965 til 1985.
Beskrivelse og egenskaber	Ses i farverne grå og sort. Hård og jævn overflade. Består af ca. 90% cement og 10% asbest.
Bemærkninger	I forbindelse med udskiftning af vinduer ombygningsarbejde og nedrivning skal man være opmærksom på "tilbehøret".

## Udendørs asbestarbejde - sådan gør du!

### Demontering/udskiftning af:

- rør af asbestcement i jord
- bølgeplader og plane plader af asbestcement
- sålbænke, tagpap mm.

### Mindre støvende opgaver (hele og revnede plader)

#### Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden!

- Arbejdsplan: støvsvage metoder, værnemidler, affald og rengøring.

Dette gælder også, når du skal indsætte en lufthætte, et vindue eller en antenne i tage/facadebeklædninger af asbestcement.

#### Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:



Arbejdsområde  
afgrænses



Åndedrætsværn



Støvfvisende

#### Efter arbejdet er udført:

- Materialer må ikke genanvendes.
- Nødvendig rengøring og frigivelse af arbejdsområdet.
- Asbestaffald fjernes og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.