


RULLESTILLADS

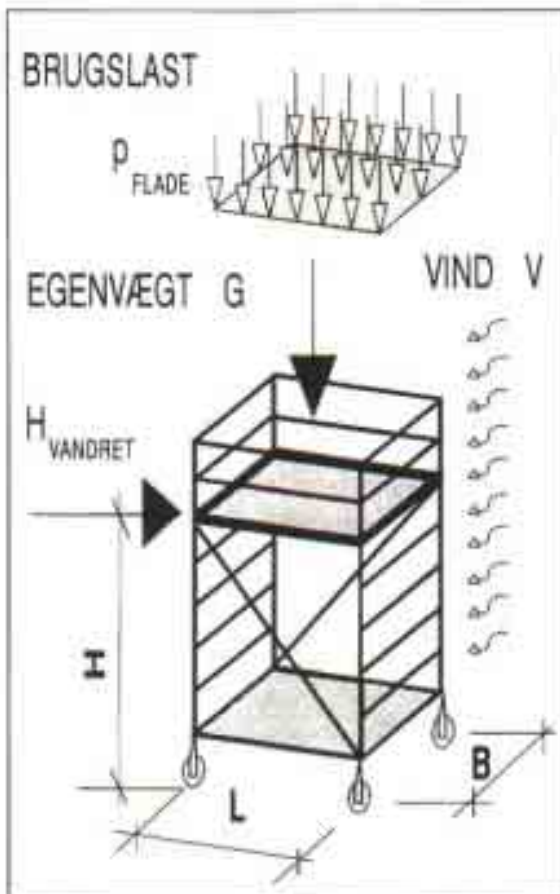

BELASTNING :

G	Egenvægt	
p_{FLADE}	Brugslast	Klasse 2 : 1,5 kN/m ² Klasse 3 : 2,0 kN/m ²
$H_{VANDRET}$	Vandret last	L < 4 m : 0,3 kN L > 4 m : 2 x 0,3 kN
V	Vindlast	0,1 kN/m ²

S Last fra 1% hældning

Min. samlet last 5 kN på 4 ben

Rullestilladserne undersøges for en lastkombination der indeholder en last fra hver type angivet ovenfor.

Ved indendørs brug udelades vindlast.

Lastkrav til rækværker, se AT-meddelelse nr. 1.01.10, maj 1993.

NOTE :

Lastkravene er gældende for alle typer fritstående (ikke forankrede) stilladser. Når rullestilladset opstilles og anvendes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger, skal der ikke foretages en beregning.

STABILITET :

Sikkerhedsfaktor mod væltning > 1,5

GENERELT :

Se generelle standardblade.

REGLER :

Stilladsbekendtg. (nr. 670)

Fabrikantens montagevejledning.

R-01